


ARMIS ONE 2024

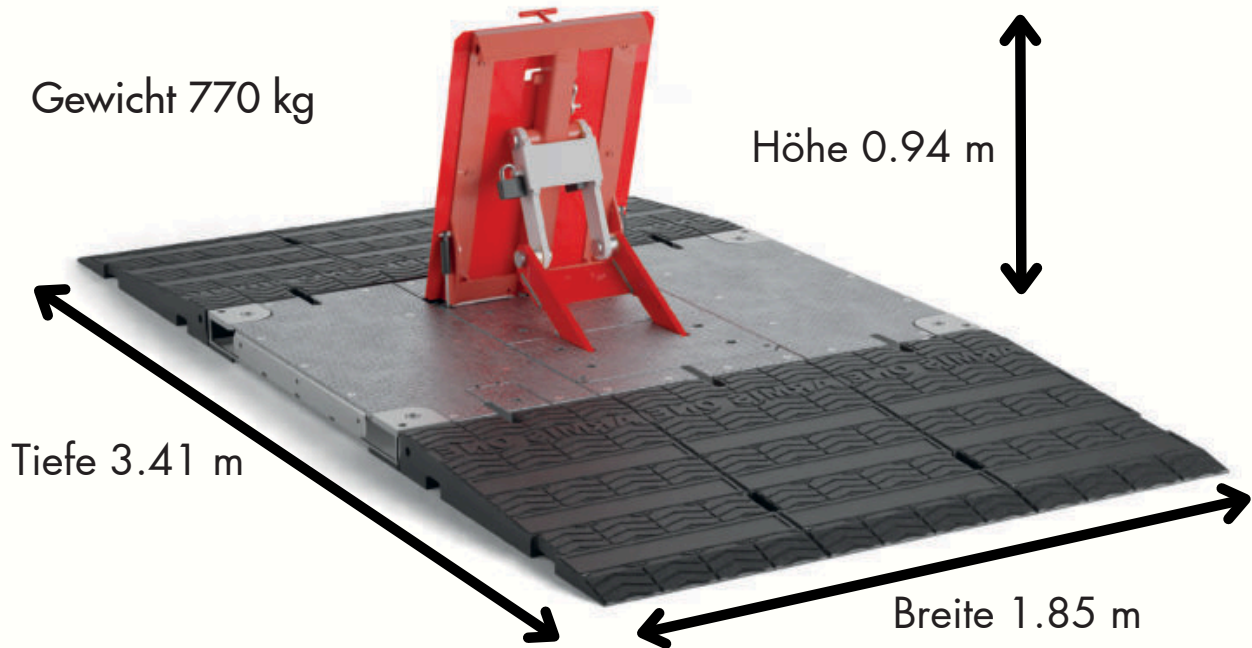

Die Vorteile von ARMIS ONE 2024

- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Spersegmenten.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul gemäß ISO 22434-1 / DIN SPEC 91414-1.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Einfaches manuelles Absenken/Umlegen der Spersegmente für kontrollierte
- ✓ Durchfahrten von Einsatzfahrzeugen.

Jetzt anfragen unter:
veranstaltungssicherheit@bks-events.de

Zertifizierung:



N2A LKW

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Anprallwinkel
90°



Fahrzeugeindringtiefe
8.3m

Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	8.3 m	634.0 48.0	7.200 kg	90°	N2A	1


Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden. 0.1 m / MK2.

N2A LKW

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit




Anprallwinkel
90°




Fahrzeugeindringtiefe
8.3m

Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1:2023	8.3 m	634.0 48.0	7.200 kg	90°	N2A	1


Technische Zeichnungen:

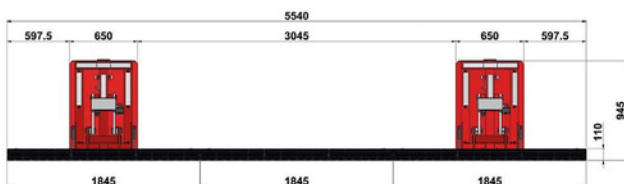

Sperre mit drei Elementen: zwei geschlossen, ein abgesenktes. Durchfahrtsbreite: 3 Meter.

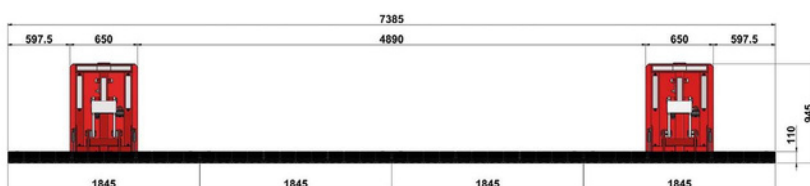

Sperre mit vier Elementen: zwei geschlossene, zwei abgesenkte. Durchfahrtsbreite: 4,9 Meter.

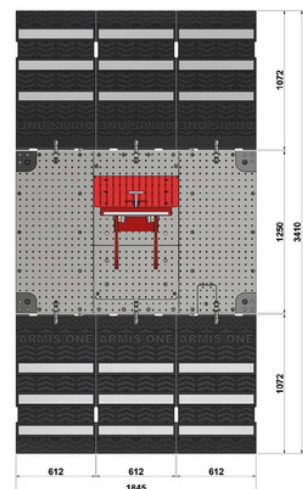

Jetzt anfragen unter:

veranstaltungssicherheit@bks-events.de

www.bks-events.de / Kardinalstr. 30 / 54470 Bernkastel-Kues / +491711545880